



Sketch with main dimensions

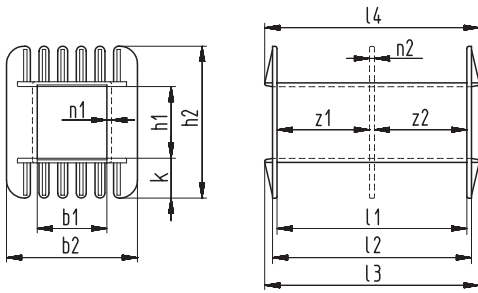


OD versions with fixing ribs see page 111/112.

OD
(DIN 41 305)




z1 ±0,2	z2 ±0,2	b1 ±0,2	b2 ±0,2	h1 ±0,2	h2 ±0,3	k ±0,2	l1 ±0,3	l2 ±0,3	l3 ±0,4	l4 ±0,4	n1 +0,2	n2 ±0,2	Type	Art.- No.	
70,5	70,5	51,5	97	52	106,4	27,1	143,6	148	164	164	2,8	2,3	UI 150/52/1 OD UI 150/52/2 OD	Wz 6547a/1 OD Wz 6547a/2 OD	1989 1717
-	-	51,8	97	52,1	106,3	27,1	143,5	148,5	164,3	164,3	2,6	-	UI 150/52/1 OD	Wz 7946/1 OD	3770
70,5	70,5	51,5	97	77	131,5	27,1	143,6	148	164	164	3	2,3	UI 150/77/1 OD UI 150/77/2 OD	Wz 6547b/1 OD Wz 6547b/2 OD	1595 1884
-	-	51,6	97	92,4	145,6	26,6	143,6	148	164	164	2,7	-	UI 150/92/1 OD	Wz 6547/1 OD	3434
-	-	51,8	97	91,8	146,2	27,1	143,5	148,5	164,3	164,3	2,6	-	UI 150/92/1 OD	Wz 7973/1 OD	3804
-	-	52,2	97,2	103,8	156,8	26,4	143,8	148,2	164,3	164,3	2,8	-	UI 150/103/1 OD	Wz 6547/1 OD	3579
-	-	52,3	97,3	103,8	158,4	27,1	143,5	148,5	164,3	164,3	2,6	-	UI 150/103/1 OD	Wz 7981/1 OD	3818
79,2	79,2	57,9	109,2	58	120,2	30,8	161	166,2	182,5	182,5	2,5	2,5	UI 168/58/1 OD UI 168/58/2 OD	Wz 6848a/1 OD Wz 6848a/2 OD	1252 1556
79,2	79,2	57,9	109,2	92,2	154,2	30,8	161	166,2	182,5	182,5	2,3	2,5	UI 168/92/1 OD UI 168/92/2 OD	Wz 6848b/1 OD Wz 6848b/2 OD	1870 1457
85,2	85,2	61,9	117	63	132	34,3	173	178	195	195	2,5	2,5	UI 180/63/1 OD UI 180/63/2 OD	Wz 6860a/1 OD Wz 6860a/2 OD	1592 1444
85,2	85,2	61,7	117,3	77,6	147	34,3	173,2	178,2	194,8	194,8	2,7	2,5	UI 180/78/1 OD UI 180/78/2 OD	Wz 6860b/1 OD Wz 6860b/2 OD	1196 1738
85,2	85,2	61,9	117,3	93,2	162	34,3	173	178	195,3	195,3	2,3	2,5	UI 180/93/1 OD UI 180/93/2 OD	Wz 6860c/1 OD Wz 6860c/2 OD	1816 1702

Sketch with main dimensions

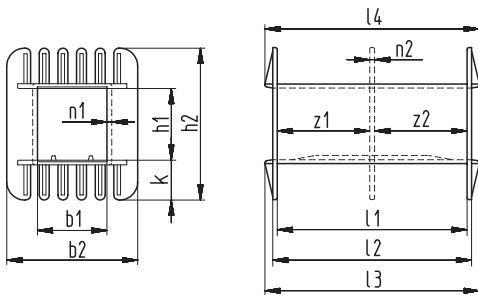

The ribs inside the bobbins facilitate automatic lamination.

OD
with fixing ribs



z1 ±0,2	z2 ±0,2	b1 ±0,2	b2 ±0,2	h1 ±0,2	h2 ±0,3	k ±0,2	l1 ±0,3	l2 ±0,4	l3 ±0,4	l4 ±0,4	n1 +0,2	n2 ±0,2	Type	Art.- No.	
-	-	21	39	21,3	45,8	12,2	56,9	59,5	66,2	66,2	1,1	-	UI 60/21/1 OD	Wz 7287a/1 OD	2596
-	-	21	39	31,3	55,8	12,2	56,9	59,5	66,2	66,2	1,1	-	UI 60/31/1 OD	Wz 7287b/1 OD	2611
35,1	35,1	25,8	49,2	26,6	58	15,5	71,5	73,9	82,3	82,3	1,3	1,3	UI 75/26,5/1 OD UI 75/26,5/2 OD	Wz 7279a/1 OD Wz 7279a/2 OD	2563 2572
35,1	35,1	25,8	49,2	41,6	72,9	15,5	71,5	73,9	82,3	82,3	1,3	1,3	UI 75/41,5/1 OD UI 75/41,5/2 OD	Wz 7279b/1 OD Wz 7279b/2 OD	2567 2580
42,5	42,5	31	58	32	66,8	17,4	86,3	89,4	96,9	96,9	1,5	1,2	UI 90/31,5/1 OD UI 90/31,5/2 OD	Wz 7241a/1 OD Wz 7241a/2 OD	2573 2581
42,5	42,5	31	58	42	76,8	17,4	86,3	89,4	96,9	96,9	1,4	2,4	UI 90/41,5/1 OD UI 90/41,5/2 OD	Wz 7241/1 OD Wz 7241/2 OD [Ⓢ]	2588 2574
42,5	42,5	31	58	52	86,8	17,4	86,3	89,4	96,9	96,9	1,4	1,2	UI 90/51,5/1 OD UI 90/51,5/2 OD	Wz 7241b/1 OD Wz 7241b/2 OD	2387 2417

[Ⓢ] Slotted middle flange for side insulation covers, see chapter accessories A.